




TecGéo 150 SP

Solution écologique pour contrôler la propagation des racines et des mauvaises herbes sur sites commerciaux ou industriels

Description :

Tecgéo 150 Sp est un géotextile non tissé aiguilleté 100% polypropylène enduite d'une résine contenant de l'hydroxyde de cuivre (face noire).

Lorsque les racines entrent en contact avec cette résine elles tombent naturellement en dormance évitant le développement racinaire.

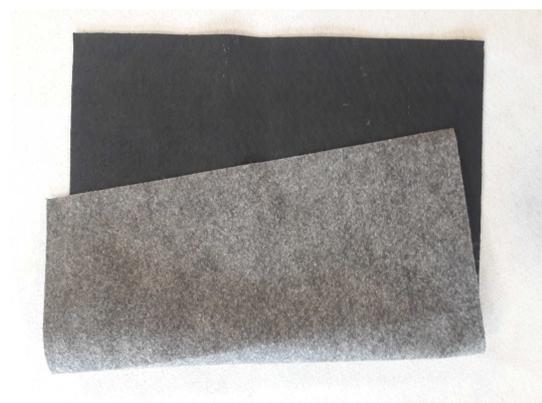

Mise en œuvre :

Géotextile de séparation en association avec des paillages minéraux ou organiques pour aménagement paysager et la protection des infrastructures.

TecGéo 150 Sp ne contient pas de matériaux dangereux, il est soluble dans l'eau uniquement à un degré extrêmement mineur et il n'est pas volatil.

Il est sans odeur, ininflammable et ne requiert pas de conditions de manipulation ou de stockage particulières.

Tecgéo 150 SP

Rouleaux : 122 et 183 cm x 100 ml

| | | | |
|----------------------|------------|---------------|-------|
| Densité | ASTM D5261 | 150 g/m2 | +/-5% |
| Épaisseur | ASTM D5199 | 0,6 mm | |
| TENEUR EN CUIVRE | | 6% | |
| Perméabilité à l'eau | ASTM D4491 | 210 ml/minute | |
| Durée de vie : | | 15 ans | |

Route de Persac

86320 Lussac les Chateaux

Tél : 05 49 84 93 44 Fax : 05 49 84 94 24

Mail : contact@amarande.eu Web : www.amarande.eu

15.05.2017